



LV COMBI 911

LV Combi -tiiviste betonikaivojen tai seinämien läpivienteihin, joissa on erikoinen putkikoko tai suuren kulmamuutoksen tarve. Tuote on CE-merkitty ja täyttää mm. EN 681-1 vaatimukset.

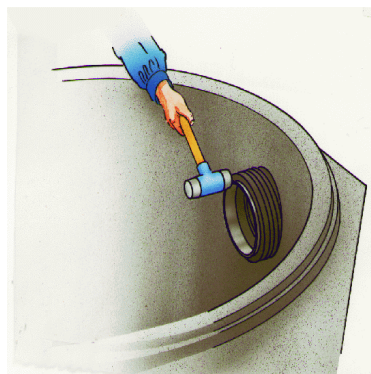


Valikoimissa on **EPDM-kumilaadussa** kuusi eri kokoa, joilla katetaan putket 24 - 400 mm.

Putken ulko-Ø mm	reiän Ø mm	tuotenro
Combi 24 - 50	138	1500421
Combi 60 - 100	138	1602823
Combi 105 - 175	250	1562020
Combi 105 - 226	305	1782324
Combi 195 - 285	341	1632223
Combi 286 - 400	475	1774721

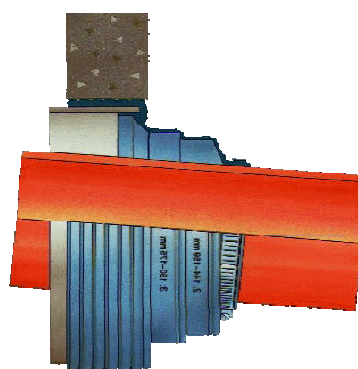

Öljynkestävässä NBR-kumilaadussa on neljä eri kokoa, joilla katetaan putket 60 - 400 mm.

Putken ulko-Ø mm	reiän Ø mm	tuotenro
Combi 60 - 100	138	16028322
Combi 105 - 175	250	15620362
Combi 195 - 285	341	16322322
Combi 286 - 400	475	17747302

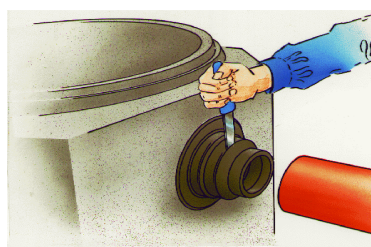

Materiaali EPDM tai NBR
Kiristin SS 2333

Asennus

Asennetaan sisäpuolelta ulospäin, muovinen tukiosa muutamia mm yli reunan.

Valitse oikea putkikoko ja leikkaa ylimääräinen pois.

Työnnä putki sisään ja kiristä. Liitos on valmis.

