

E-SLIDE-LIIKUNTASAUMAPROFIILI

Kestävä aaltomainen liikuntasaumaprofiili

Tuotekoodi: 540-e-slide

CE-merkitty e-slide on aaltomaisen muotonsa ansiosta kestävä liikuntasaumaprofiliratkaisu lattian dynaamisen ja staattisen kuormansiirron hallintaan. e-slide on taloudellinen, sillä se vähentää lattian ja kaluston huoltotarpeita.

Käyttöalueet

E-slide-liikuntasaumaprofiilia käytetään paalulaattojen ja maanvaraisten betonilattioiden liikuntasauoissa. Tuote soveltuu erityisesti tiloihin, joissa käytetään kovapyöräisiä trukkeja. Aaltomainen muoto estää pyörän iskeytymisen sauman reunaan ja pitää pyörän tuettuna koko sauman ylityksen ajan. e-slide-liikuntasaumaa suositellaan käytettäväksi kevyesti ja keskisuuresti kuormitetuissa lattioissa sekä lattioissa, joiden paksuus on > 140 mm. e-slide:n kuormansiirtokapasiteetti on pienempi verrattuna Cosinus Slide®:iin, mutta se on silti huomattavasti suurempi kuin epäjatkuissa liikuntasaumalaitteissa.

Semtulta saat apua liikuntasaumalaskelmissa sekä käyttöoptimoinnissa.

Profiilivaihtoehdot:

- Profiilin korkeus 130 mm/Laatan paksuus 140-150 mm
- Profiilin korkeus 155 mm/Laatan paksuus 160-180 mm
- Profiilin korkeus 180 mm/Laatan paksuus 180-205 mm
- Profiilin korkeus 205 mm/Laatan paksuus >205 mm

Teräslaatu:

EN 10025-2:2004 - S235JR, kylmävalssattu
NBN A 24-302 - BE 500 TS
EN 10111:2008 - DD14


Mitat:

Yläosan Slide®-aaltorakenne paksuus: 2 x 5 mm
Pituus: 2,60 m (+5 mm/-10 mm)
Harjateräs: Ø 6 mm

Materiaalivaihtoehdot:



CE

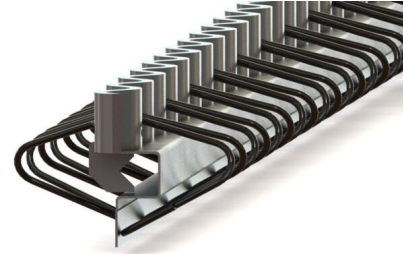

Käsittelemätön teräs, sähkösinkitty, RST AISI 304 tai AISI 316

Edut

Taloudellinen: e-sliden aaltomainen Omega-muotoilu mahdollistaa erinomaisen hinta-laatusuhteen.

Ergonominen: e-slide-profiili painaa alle 25 kg, joten käsittely vaatii vain yhden henkilön.

Ekologinen: e-sliden vähäinen paino sekä teräksen kulutus vähentävät hiilidioksidipäästöjä ja mahdollistavat optimoidun kuljetuksen.

Tehokas: e-sliden patentoitu liukutoiminto mahdollistaa tärinä- ja iskuvapaan liikenteen sekä korkean kaluston käyttötehokkuuden.

Ympäristöystävällinen: Trukkien ja lattioiden vähäiset huoltotarpeet säästävät aikaa, rahaa ja resursseja.

Sertifioitu: e-slide-liitokset ovat CE-merkittyjä sekä terveydelle ja turvallisuudelle asetettavista vähimmäisvaatimuksista annetun direktiivin 2002/44/EC mukaisia (tärinän aiheuttamat riskit).

Sertifikaatit saatavilla pyynnöstä.

Tekniset tiedot

Toimituspituus, runko 2600